


Localisation de défauts

BH5922 - BL5922 MODULE LOCALISATION DE DEFAUTS

- * 4 – 8 ou 16 entrées NC
- * Alimentation 24VDC
- * Surveillance sur 1 ou 2 canaux
- * Mémorisation des défauts fugitifs
- * Temps de réponse : 2 ms
- * Visualisation par leds sur module
- * Plusieurs sorties information possibles
- * Mise en série des entrées défaut (I 1 à I 8)
- * Sortie boucle vers module d'arrêt d'urgence

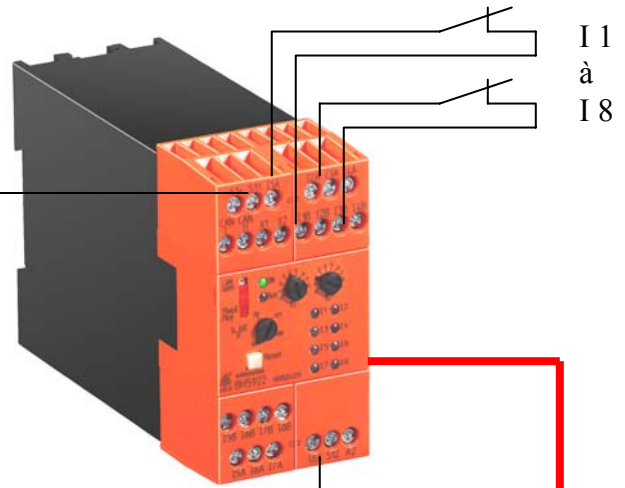

S11

S12

LG5925 MODULE DE SECURITE NIVEAU 4

- * Alimentation 24VDC-230V-110V
- * Sorties : Maxi 3NO + 1NF
- * Largeur : 22,5 mm

BCD

OU


RESEAU CAN OPEN

OU

RESEAU PROFIBUS

Vers Automate

IL5504

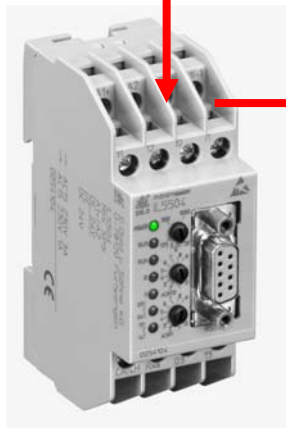

Vers Automate

IP5503

